


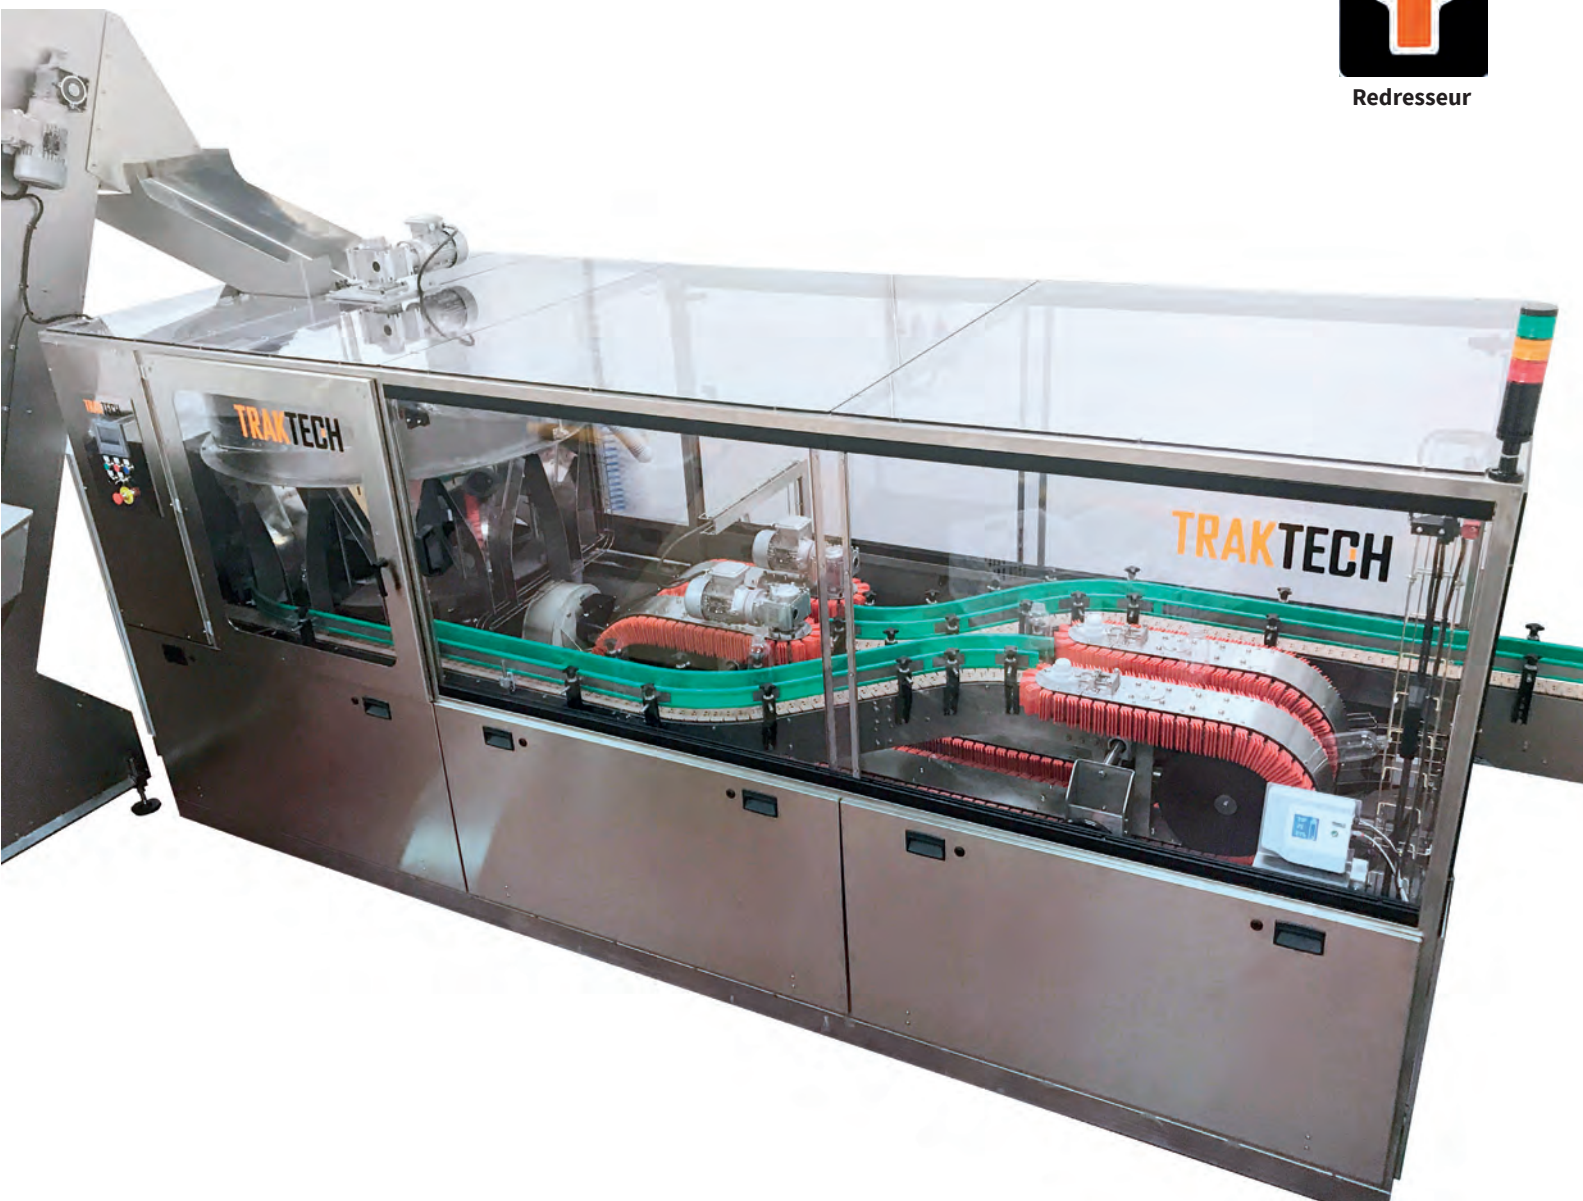

Redresseur ROTRAK et rinceuse SG en monobloc

L'avantage principal des séries Redresseur rotatif ROTRAK et Rinceuse SG en monobloc réside dans l'intégration de deux processus essentiels dans la chaîne de conditionnement d'une société de production : le redressement et le nettoyage des conteneurs.

À son tour, le Redresseur rotatif ROTRAK et la Rinceuse SG série en monobloc permettent :

- Augmenter le ratio d'efficacité de la production par mètre carré.
- Réduisez les dimensions de l'installation de la machine.
- Augmenter la productivité, car l'intégration du positionneur et du rinceur utilise la même unité de gestion.
- Économisez sur les coûts et réduisez le retour sur investissement, car le positionneur et la rinceuse en monobloc partagent certains éléments, tels que la protection périmétrique, le panneau électrique et le système de gestion de la machine.
- Simplifiez la gestion de la maintenance sur une seule machine, ce qui signifie moins de fournisseurs et moins de pièces de rechange, nécessaires dans tous les processus de production industrielle.



Efficacité



Pas d'air comprimé dans le positionneur